



# TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Szabadon álló fürdőkád  
ANTICA

 **KERRA**<sup>®</sup>

# TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. A fürdőkád összeszerelésének megkezdése előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat. A kézikönyvben található diagramok és rajzok leegyszerűsítettek, és csak a termék helyes összeszereléséhez szükséges részteket tartalmazzák.

**MEGJEGYZÉS:** A jelen kézikönyvben foglalt ajánlások be nem tartása alapja lehet a panasz elutasításának.



## MEGJEGYZÉSEK ÖSSZESZERELÉS ELŐTT

1. A helyiségben, ahol a fürdőt felszerelik, hatékony és hatékony szellőző- és fűtési rendszerrel kell rendelkeznie. A fürdőkád nem telepíthető olyan helyiségbe, ahol a levegő hőmérséklete  $15\text{ }^{\circ}\text{C}$  alá süllyedhet.
2. A fürdőkádat egyenes, vízszintes padlóra kell felszerelni, a helyiség többi részével azonos szinten.
3. A fürdőkád nem beépíthető. A fürdőkád nem rögzíthető tartósan a helyiség falához vagy padlójához.
4. A melegvíz hőmérséklete a berendezésben nem haladja meg a  $65\text{ }^{\circ}\text{C}$ -ot.
5. A fürdőkádat külön Antica vízvezetővel szerelték fel.
6. A fürdőkádat külön Antica lábtartóval szerelték fel.

## FÜRDŐKÁDSZERELÉS



Szerelje be a tartozékokat a hozzájuk mellékelt utasításoknak megfelelően.

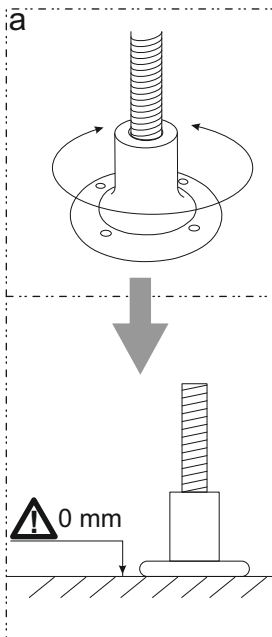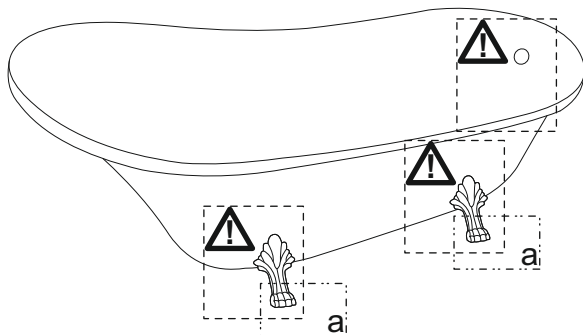

# MEGJEGYZÉSEK A KÜRDŐ BIZTONSÁGÁRA, HASZNÁLATÁRA ÉS TULAJDONSÁGAI RAVONATKOZÓAN

1. A fürdőkádban biztonsági okokból elektromos eszközök nem használhatók. Az ilyen eszközöknek a fürdőkádát használó személyek számára elérhetetlennek kell lenniük.
2. Ne hagyjon semmilyen fémtárgyat a fürdőkádban. Korrodálódhatnak.
3. Biztonsági okokból a gyermekek felnőtt felügyelete mellett használják a fürdőt.
4. Minden javítást hivatalos szervizközpontnak kell elvégeznie.
5. A fürdőkád kizárólag nem kereskedelmi célú otthoni használatra készült.
6. Alkohol vagy kábítószer hatása alatt álló személyek ne használják a fürdőkádát.
7. A fürdőkádát tilos 65 °C feletti hőmérsékletű vízzel, nyílt lánggal vagy izzó tárgyakkal érintkezni.
8. Még a legkisebb foltok sem megengedettek körömlakkal vagy hajlakkal.
9. A fürdőkádát ne használja, ha az sérült.
10. A kádfenék megengedett teherbírása 100 kg / 0,5 m<sup>2</sup>, de legfeljebb 250 kg a teljes fenékfelületre. A fürdőkádát egyszerre csak egy személy használhatja.
11. Még akkor is, ha a fürdőkád megfelelően vízszintes, előfordulhat, hogy víz marad az alján. Ez a felületi feszültség miatt természetes jelenség.
12. A fürdőkád felülete csúszóssá válhat, ha nedves. A csúszásveszély nagyobb lesz, ha a vizet szappannal vagy samponnal keverik.
13. Nem ajánlott olajokat/sókat használni, különösen olyan olajokat, amelyek intenzíven színezik a vizet – ezek eltávolíthatatlan foltokat hagyhatnak a fürdőkád felületén.
14. Mérettűrések: ≤ 1000 mm - ± 5 mm méreteknél; > 1000 mm - ± 10 mm méreteknél.
15. Más gyártók helyettesítőinek használata nem javasolt. A paraméterek eltérései befolyásolhatják a termék megfelelő működését.

## KARBANTARTÁS

1. Minden használat után a kádát alaposan le kell öblíteni tiszta vízzel, és puha, nedves ruhával törölni kell – a kád felületének személyi higiéniai termékekkel való hosszan tartó érintkezése károsíthatja a felületet. Győződjön meg arról, hogy a helyiség jól szellőztetett, amíg teljesen meg nem szárad. A használt ruha nem tartalmazhat súroló vagy karcoló szálakat.
2. A fürdőkád felületét enyhe tisztítószerrel és puha ruhával kell megtisztítani. Folyékony szappanos oldat használata javasolt. Tisztítás után a fürdőkádát alaposan le kell öblíteni tiszta vízzel és meg kell szárítani – a kád felületének mosószerekkel való hosszan tartó érintkezése károsíthatja a felületet.



Ne használjon maró, irritáló vagy súroló hatású anyagokat tartalmazó agresszív szereket. Károsíthatják a fürdőkád felületét. A használt ruha nem tartalmazhat súroló vagy karcoló szálakat.

3. A vízzel 1:5 arányban hígított citromsav használható a vízkő és vízkőlerakódások eltávolítására. A vízkőmentesítő felületeket alaposan le kell öblíteni tiszta vízzel és meg kell szárítani. A fürdőkádának a vízkőoldó szerrel való hosszan tartó érintkezése károsíthatja a felületét.
4. Ha a fürdőkád felületén kisebb karcolások keletkeznek, csiszolópapírral (# 2000) nedvesítse meg a sérült felületet, majd polírozza le polírpasztával és polírozó eszközökkel.

Kézi verzió: 1.1

Létrehozás dátuma: 10.09.2018

 **KERRA**®

